JÄRNVIK

Tyliä, tunnetta ja pitkää ikää

JÄRNVIK™

vinyl flooring series

Järnvik vinyylilattiat ovat kestäviä ja helppohoitoisia, ja ne soveltuvat täydellisesti suomalaiseen kotiin.

Valikoimastamme löydät laajan kuosivalikoiman, eri runkorakenteet sekä eri ponttivaihtoehtoehdot.

Mallistossa on LVT sekä SPC -rungot sekä UniClic tai i4F -ponttirakenteet.

Kaikki lattiamme ovat helppoja asentaa, ja ne soveltuvat käytettäväksi lattialämmityksen kanssa.

JÄRNVIK™ i4F flooring series

JÄRNVIK™ UniClic LVT flooring series

JÄRNVIK™ UniClic SPC flooring series

JÄRNVIK™ flooring accessories

Sisällysluettelo

04 Järnvik UniClic LVT

06 Järnvik UniClic SPC

10 Järnvik i4F SPC

13 Järnvik i4F SPC 32

JÄRNVIK™

vinyl flooring serie

UniClic LVT

Kestävää designia

Helposti

1722 Vit SUND

Toteuta unelmiesi lattia korkeatasoisella Järnvik Uniclic LVT vinyylilankulla. LVT vinyylilattiamme ovat UV-suojattuja, ympäristöystävällisiä (FTALAATTI-vapaa), TUV-hyväksyttyjä ja CE-merkittyjä. Lattialla on Rakennusmateriaalien M1-päästöluokitus.

Vinyylilattia on helppo asentaa laadukkaan Uniclic –lukkopontin ansiosta. Mallistosta löytyvät sisustustrendien mukaan muuttuva kuosimallisto sekä perinteiseen makuun sopivat mallit.

LVT vinyylilattiamme on kestävä ja helppohoitoinen ja se asennetaan kelluvana. Liimaa ei tarvita ja se soveltuu käytettäväksi lattialämmityksen kanssa. Vinyylilankku soveltuu kaikkiin asuintiloihin sekä kevyemmän käytön julkisiin tiloihin.

UniClic LVT

Vinyylilankku kaikkiin asuintiloihin sekä kevyemmän käytön julkisiin tiloihin. Materiaali PVC (100% uusiomateriaali).

Koko:	22,86 x 121,92cm
Paksuus:	4,0mm
Kulutuskerros:	0,30mm
Mikroviiste:	Ei
Käyttöluokka:	32 Raskas kotikäyttö
Ponttirakenne:	UniClic
Pakkaus/lava:	2,79m^2 / 167,22m^2

1722 Vit SUND

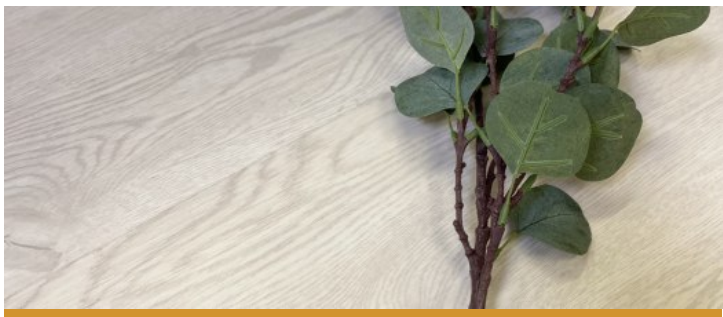

1722 Vit SUND

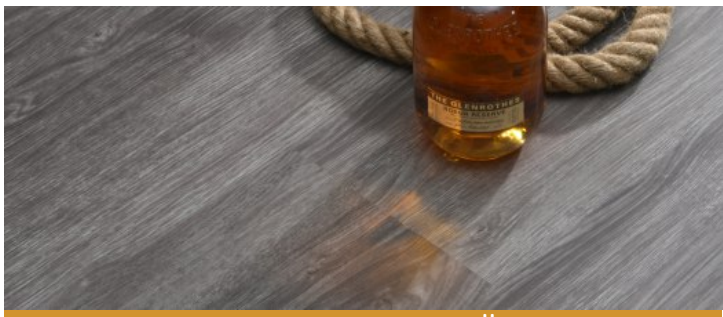

1723 Mörk FINNÖ

1727 Vit Grånö

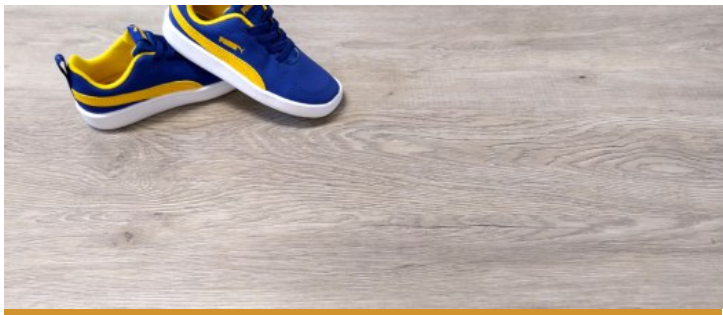

5591 Ljus GRUNDEN

1725 Natural OAK

UniClic LVT

UniClic SPC

Äänetön

Elämätön

1725 Natural OAK

Järnvik UniClic SPC jäykkäytimellinen vinyylilankku on uuden sukupolven vinyylilattia, jossa on kivikomposiittinen (SPC) runkorakenne. Jäykkäytimellinen vinyylilankku käy asennettavaksi suoraan auringonvaloon, se kestää hyvin pistekuormaa ja sen eläminen on normaaleja vinyylilankkuja huomattavasti pienempää. Lankun pohjaan integroitu askeläänieriste parantaa tilan akustiikkaa ja tekee lattiasta hiljaisemman.

SPC vinyylilattiamme on kestävä ja helppohoitoinen ja se asennetaan kelluvana. Liimaa ei tarvita ja se soveltuu käytettäväksi lattialämmityksen kanssa. Jäykkäytimellinen vinyylilankku soveltuu kaikkiin asuintiloihin sekä raskaamman käytön julkisiin tiloihin.

UniClic SPC

Vinyylilankku kaikkiin asuintiloihin sekä raskaan käytön julkisiin tiloihin. Materiaali PVC (100% uusiomateriaali), SPC (70% kiviainesta).

Koko:	22,86 x 121,92cm
Paksuus:	5,5mm
Kulutuskerros:	0,55mm
Mikroviiste:	Ei
Käyttöluokka:	33 Raskas julkinen käyttö
Ponttirakenne:	UniClic
Pakkaus/lava:	2,79m^2 / 167,22m^2
Askeläänieriste:	EVA 1,5mm

5619 Trendig OAK

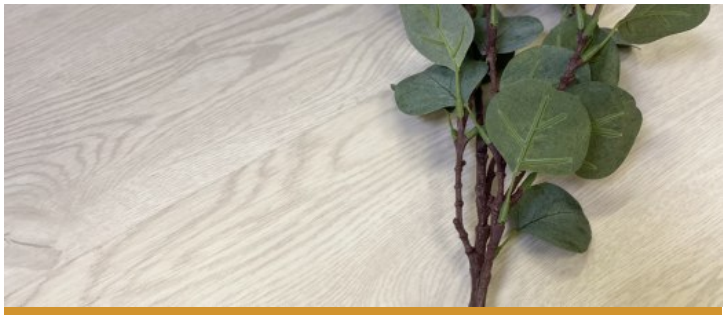

1722 Vit SUND

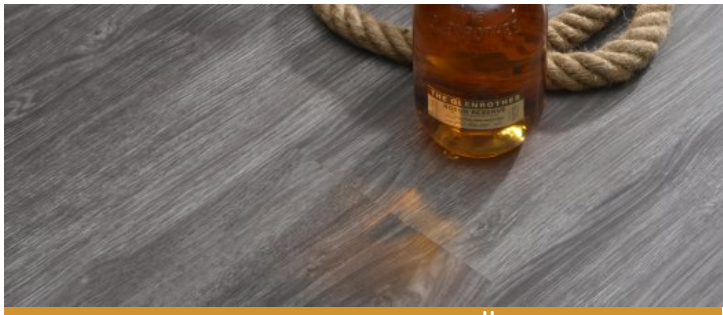

1723 Mörk FINNÖ

1727 Vit Grånö

5591 Ljus GRUNDEN

UniClic SPC

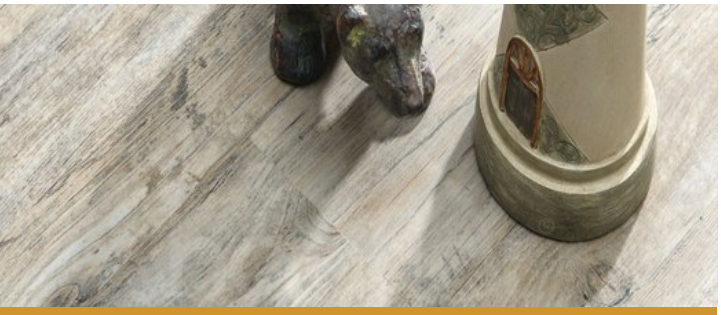

1718 Natur SVIBY

8413 Ljus GIMO

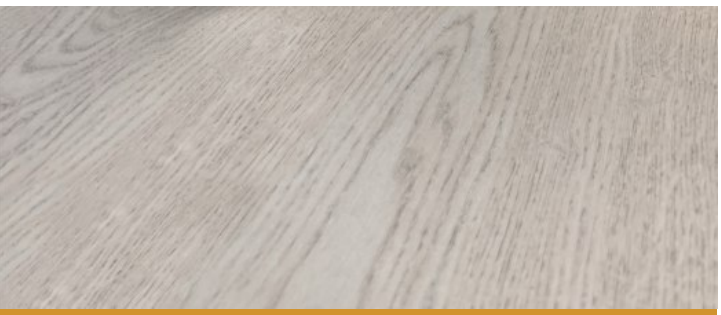

5619 Trendig OAK

1725 Natural OAK

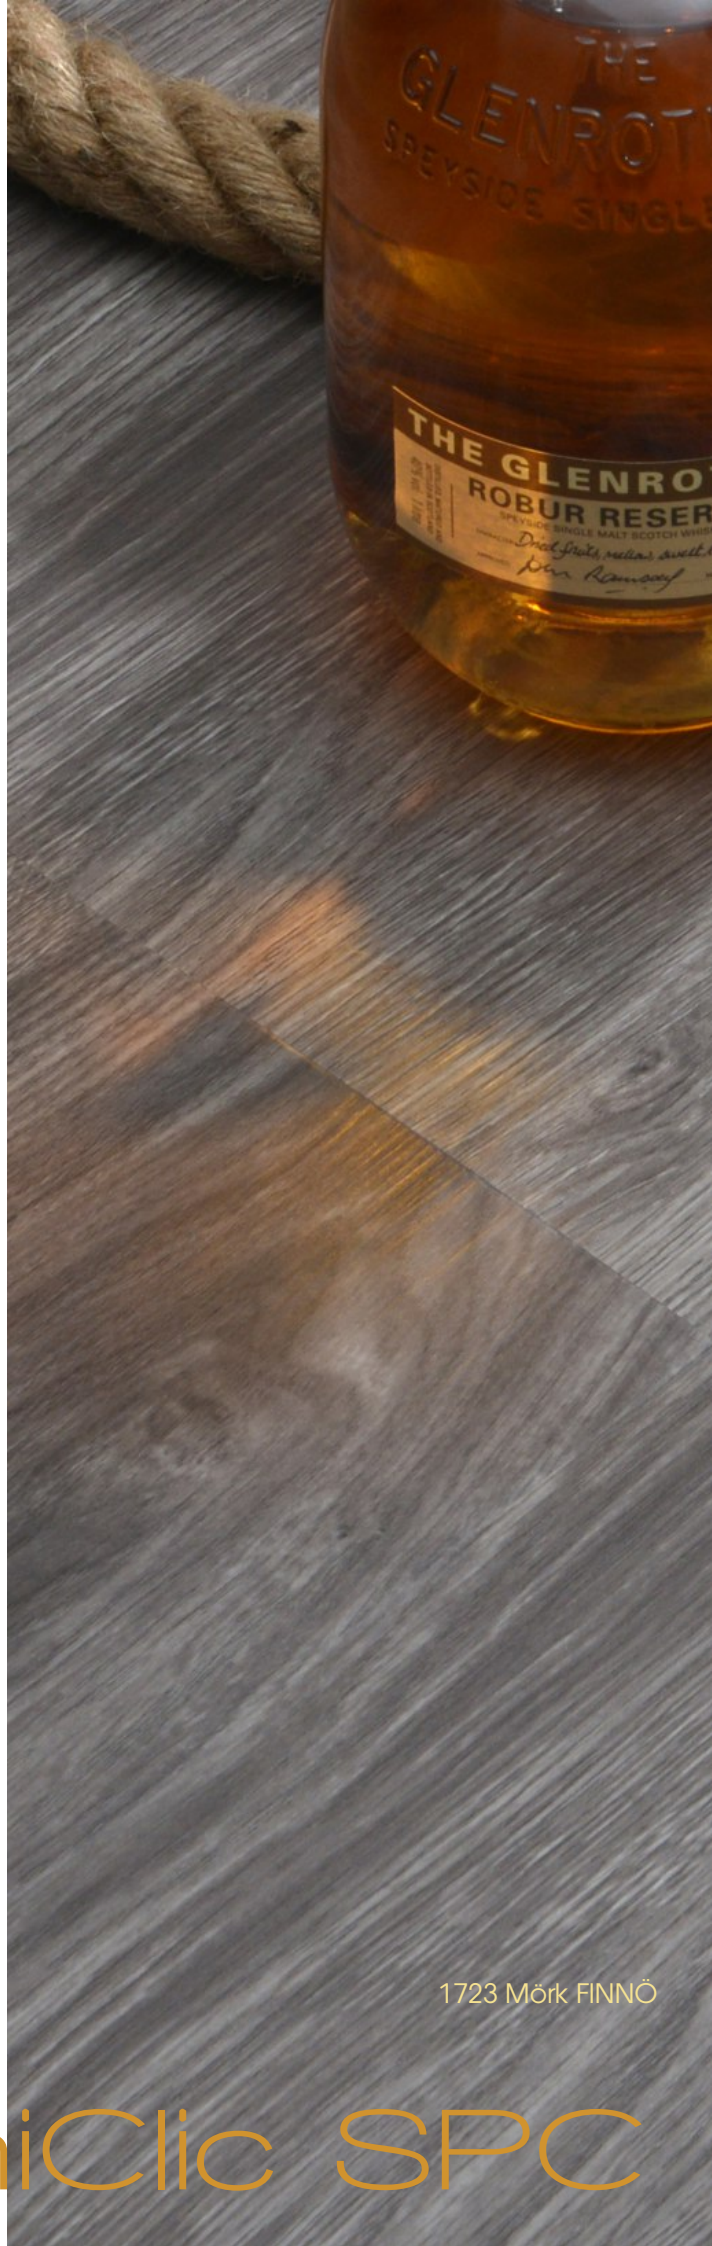

1723 Mörk FINNÖ

UniClic SPC

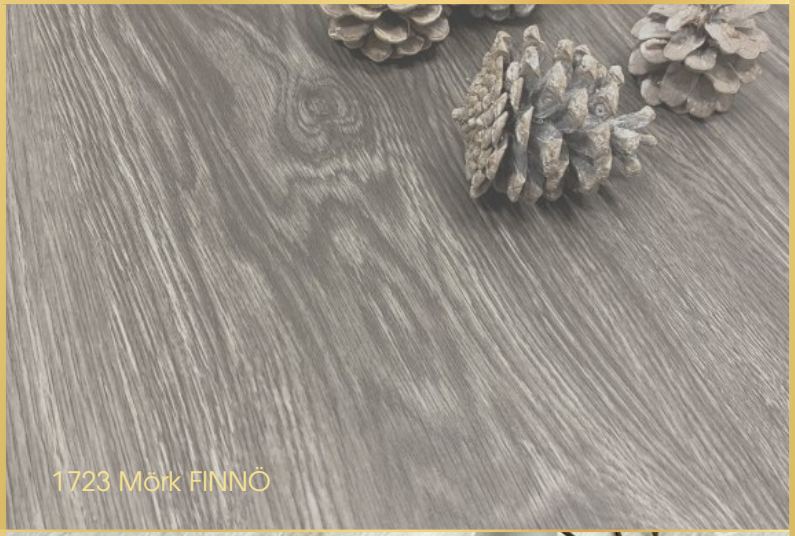

Kaikissa SPC -lattioissa on pohjaan integroitu askeleääni-eriste vaimentamaan ääntä ja parantamaan akustiikkaa

LVT -lattiat soveltuvat 4mm:n paksuutensa ansiosta erinomaisesti remonttikohteisiin

Tyylia, tunnetta ja pitkää ikää

i4F SPC

Trendikäs

Eurooppalainen

2305 Roligrå

VALMISTETTU EUROOPASSA

CERTIFIED CLEAN AIR GOLD

Järnvik i4F SPC IXPE -jäykkäytimellinen vinyylilankku on uuden sukupolven vinyylilattia, jossa on kivikomposiittinen (SPC) runkorakenne. Runkorakenteeseen on käytetty 70% kiviainesta, joka tekee lattiasta jäykän ja kestävän. Lankun pohjaan integroitu askeläänieriste parantaa tilan akustiikkaa ja tekee lattiasta hiljaisemman.

Lankut on helppo asentaa laadukkaan i4F –ponttirakenteen ansiosta. Asennus tapahtuu pitkän sivun osalta taittamalla, päätypontit lukitaan lyömällä rekyylittömällä kumivasaralla pontti kiinni. i4F SPC IXPE vinyylilattia on kestävä ja helppohoitoinen ja se asennetaan kelluvana. Liimaa ei tarvita ja se soveltuu käytettäväksi lattialämmityksen kanssa. Jäykkäytimellinen vinyylilankku soveltuu kaikkiin asuintiloihin sekä raskaamman käytön julkisiin tiloihin.

Tuote on valmistettu Euroopassa, joten sen kuljetuksesta johtuvat päästöt ovat huomattavasti pienemmät kuin Euroopan ulkopuolella valmistetuilla lattioilla.

i4F SPC

Vinyylilankku kaikkiin asuintiloihin sekä raskaan käytön julkisiin tiloihin. Materiaali PVC (100% uusiomateriaali), SPC (70% kiviainesta).

Koko:	18,1 x 121,9cm
Paksuus:	5,0mm
Kulutuskerros:	0,55mm
Mikroviiste:	Kyllä
Käyttöluokka:	33 Raskas julkinen käyttö
Ponttirakenne:	i4F drop lock
Pakkaus/lava:	2,21m^2 / 123,87m^2
Askeläänieriste:	IXPE 1,0mm

2301 Piggrå

i4F SPC

1201 Höstgräs

2301 Piggrå

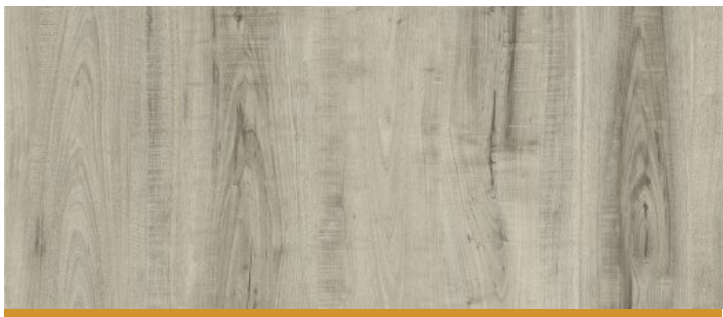

1202 Skönlund

2302 Ystergrå

2303 Yppigrå

2304 Frodigbrun

2303 Yppigrå

2304 Frodigbrun

i4F SPC

i4F SPC 32

Vinyylilankku raskaan käytön asuintiloihin. Materiaali PVC (100% uusiomateriaali), SPC (70% kiviainesta).

Koko:	18,1 x 121,9cm
Paksuus:	5,0mm
Kulutuskerros:	0,30mm
Mikroviiste:	Kyllä
Käyttöluokka:	32 Raskas kotikäyttö
Ponttirakenne:	4F drop lock
Pakkaus/lava:	2,21m^2 / 123,87m^2
Askeläänieriste:	IXPE 1,0mm

2303 Yppigrå

1201 Höstgräs

2302 Ystergrå

2302 Ystergrå

i4F SPC 32

Tekniset tiedot

	Käyttö-luokka	Kokonaispaksuus	Kulutuskerros	Ääni -eristävyys	Lämmön-eristävyys	Palo-luokka	Formal-dehyde	Tiheys
UniClic LVT	22 / 32	4,0mm	0,30mm	≥ 4.8 dB	0,235 (M^2k)/w	Bfl-s1	Ei sisällä	1379 (g/cm^3)
UniClic SPC	23 / 33	5,5mm	0,55mm	STC 60	0,034 (M^2k)/w	Bfl-s1	Ei sisällä	2000 (g/cm^3)
i4F SPC	23 / 33	5,0mm	0,55mm	STC 60	0,034 (M^2k)/w	Bfl-s1	Ei sisällä	2000 (g/cm^3)
i4F SPC 32	22 / 32	5,0mm	0,30mm	STC 60	0,034 (M^2k)/w	Bfl-s1	Ei sisällä	2000 (g/cm^3)

	Lankun koko	Kpl / pkt	m^2 / pkt	Pkt / lava	m^2 / lava	Askeleääni-eriste	Pontti	Micro-viiste
UniClic LVT	228x1219mm	10kpl	2,79	60	167,22	EVA 1,5mm	Unilin UniClic	Ei
UniClic SPC	228x1219mm	10kpl	2,79	60	167,22	EVA 1,5mm	Unilin UniClic	Ei
i4F SPC	181x1219mm	10kpl	2,212	56	123,87	IXPE 1mm	i4F drop lock	Kyllä
i4F SPC 32	181x1219mm	10kpl	2,212	56	123,87	IXPE 1mm	i4F drop lock	Kyllä

1202 Skönlund

Askeläänieriste

Antslip Pro

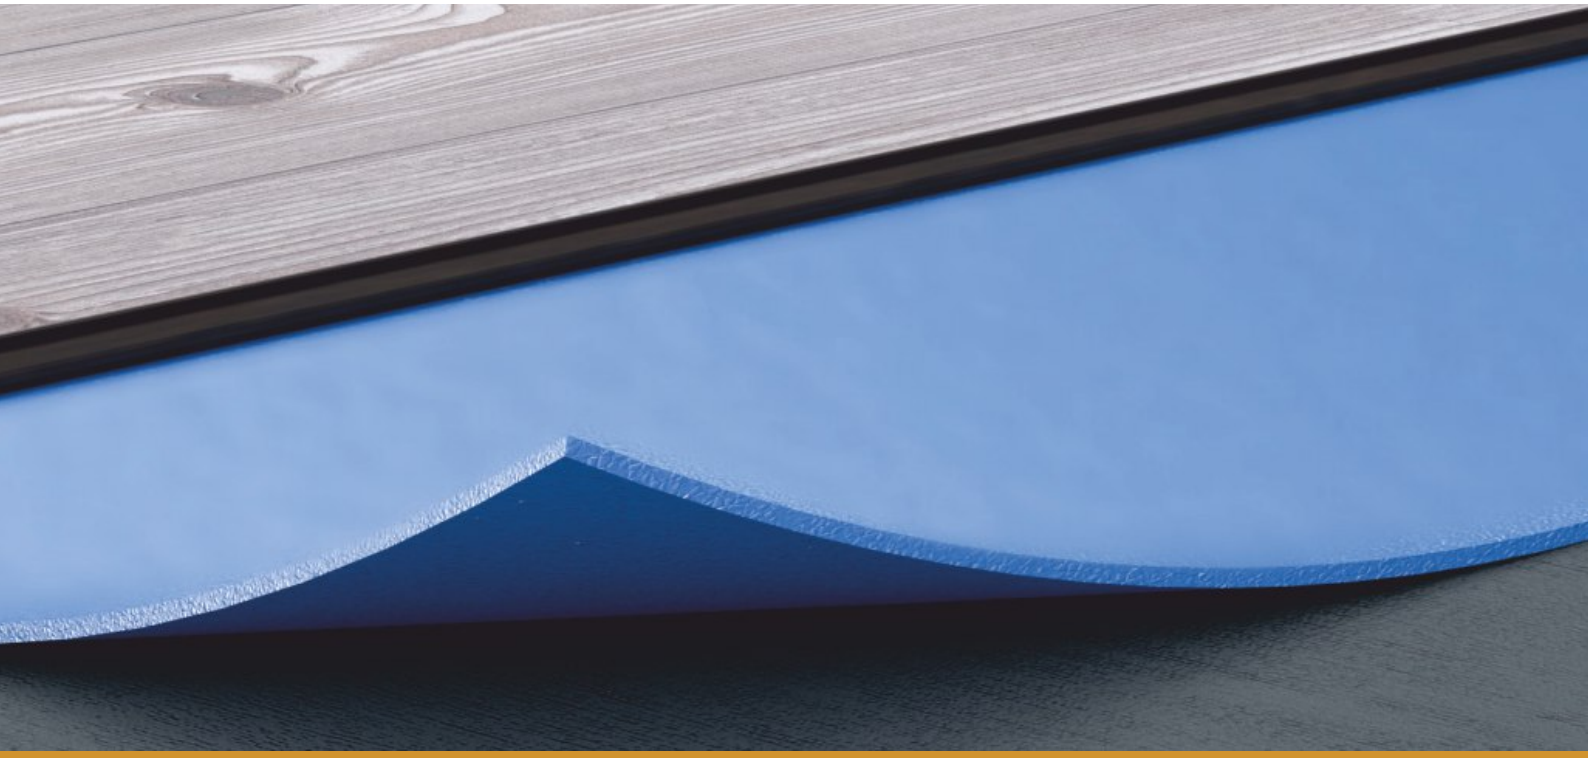

Tiheärakenteinen, pitävä, polyeteeninen askeläänieriste. Suunniteltu erityisesti lukkopontillisille vinyylilattioille. Antislip -liukuesto-rakenne turvaa lukkoponttien kestävyyden. Soveltuu erinomaisesti tiloihin, joissa lattialämmitys.

Tuotteen ominaisuudet:
- UHD polyeteenivaahdosta valmistettu alusmateriaali vinyylilattioiden asennukseen
- Antislip -pinta suojaa lukkoponttirakennetta
- Täydellinen ratkaisu lattialämmityskohteisiin, toisin kuin polystyreenipohjaiset alusmateriaalit
- Vastaa raskaasti kuormitettujen lattioiden vaatimuksia
- Erittäin korkea materiaalin tiheys
- 100%:sti kierrätettävä materiaali, FCKW- sekä HFCKW -vapaa
- Ympäristöystävällinen tuote

Tilapäinen kuorma	Paksuus	Tiheys	Askeläänen vaimennus	Rullan koko	Kokonais-paino	Pakkaus	Lava
80kPa	1,2mm	130kg/m³	16 dB	15x1m	0,2kg/m²	15m²/rll	33rll

JÄRNVIK™
flooring accessories

JÄRNVIK

Tyylliä, tunnetta ja pitkää ikää